

<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr: VO/GV01/2015-1016
Gemeinde Dorf Mecklenburg		Status: öffentlich
Federführend:		Aktenzeichen:
Bauamt		Datum: 12.10.2015
		Einreicher: Bürgermeister
<b>Beschluss über die Durchführung und Finanzierung des ländlichen Wegebaus zwischen Steffin und den Bahnwärterhäusern</b>		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	10.11.2015	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Dorf Mecklenburg
Ö	08.12.2015	Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg beschließt das in der Anlage beigefügte Bauprogramm und beauftragt den Bürgermeister mit der Auftragsvergabe und Auftragserteilung.

**Sachverhalt:**

Der jetzige, unbefestigte Weg dient der Erschließung von angrenzenden Ackerflächen und als einzige Zufahrt zu zwei Wohngebäuden im Außenbereich. Die Kinder der Anlieger müssen diesen Weg täglich zur nächsten Schulbushaltestelle nutzen.


**Finanzielle Auswirkungen:**

Gesamtkosten: 225.427,33 € davon 146.528,00 € Förderung, Eigenanteil 78.899,33 €  
Der Anteil der Beitragspflichtigen am beitragspflichtigen Aufwand für Straßen, die im Wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen, beträgt 40 %, d.h. 31.559,73 € nach Straßenbaubeitragssatzung).

**Anlage/n:**

- Lageplan
- Fotos
- Bauprogramm

<b>Abstimmungsergebnis:</b>	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

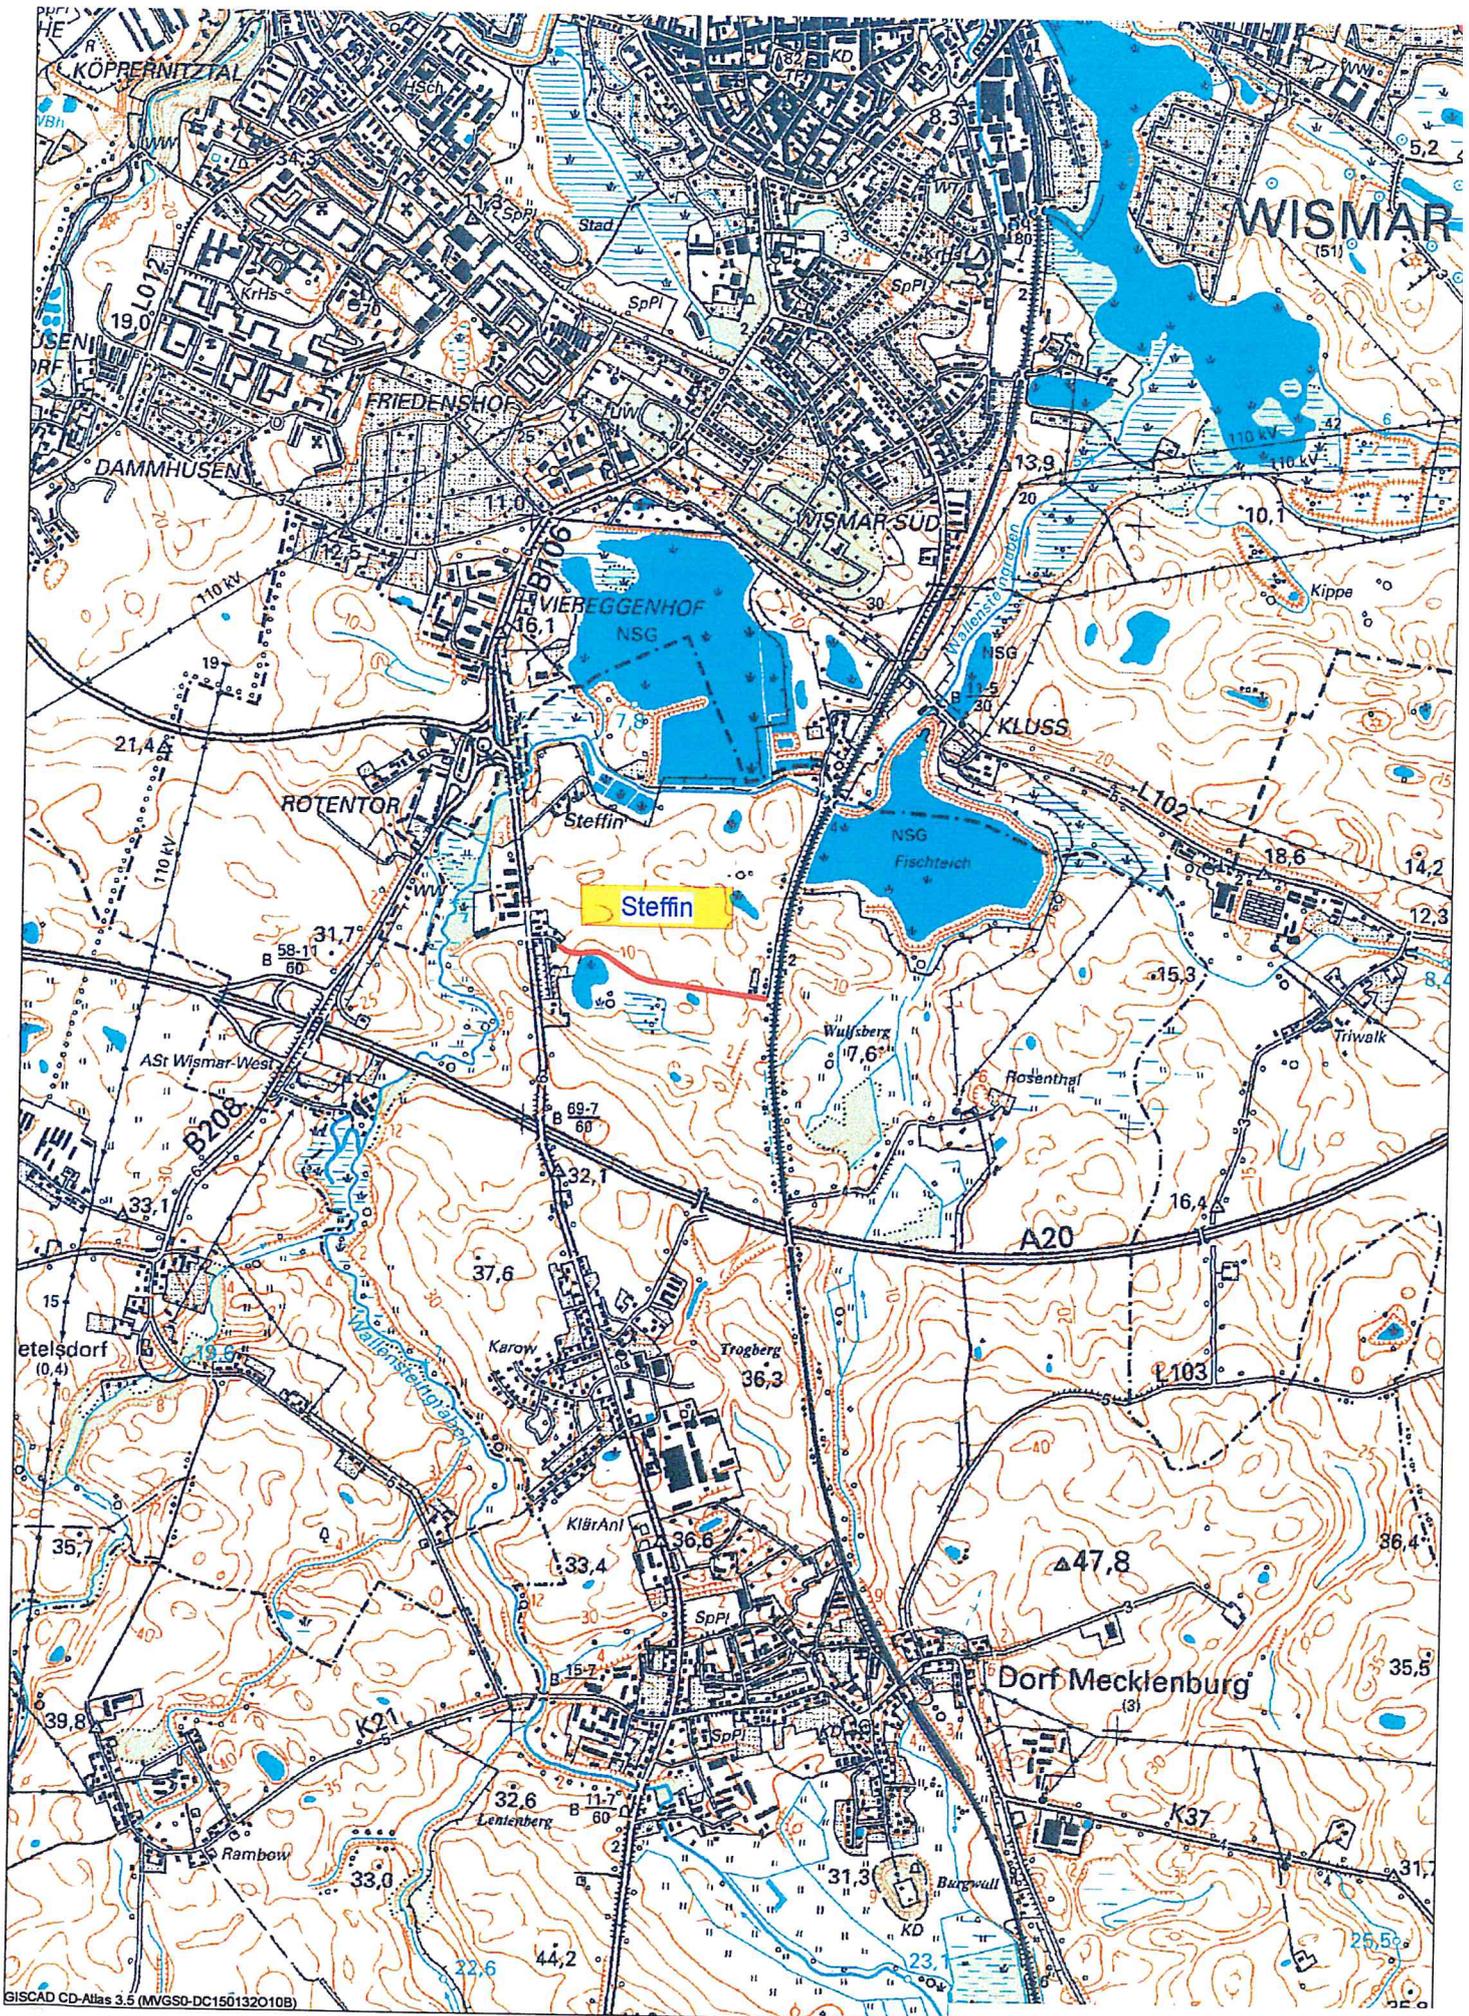

Ländlicher Wegebau Dorf Mecklenbur  
Steffin - Bahnwärterhäuser



Ländlicher Wegebau Dorf Mecklenburg  
Steffin - Bahnwärterhäuser

# ITS

Ingenieurbüro für Tief- und Straßenbau Wismar

Kanalstraße 20 • 23970 Wismar

☎ (03841) 46 12 -0

Fax: (03841) 46 12 22

## Gemeinde Dorf Mecklenburg

### Ländlicher Wegebau Steffin – Bahnwärterhäuser



**Gemeinde Dorf Mecklenburg - Ländlicher Wegebau Steffin - Bahnwärterhaus  
Ländlicher Wegebau**


**Kostenzusammenstellung**

- Bruttobaukosten lt. Kostenberechnung ITS vom 29.09.2015			175.876,05 €
- Landschaftspflegerischer Ausgleich geschätzt	ca.	10%	17.587,61 €
- Baugrundgutachten		brutto	1.878,55 €
- Entwurfsvermessung		brutto	3.397,44 €
- Planung landschaftspflegerischer Ausgleich		brutto	3.332,00 €
- Planung Leistungsphasen 2 - 9 und Örtliche Bauüberwachung		brutto ~	<u>23.355,00 €</u>

**Gesamtkosten:**

**225.426,65 €**



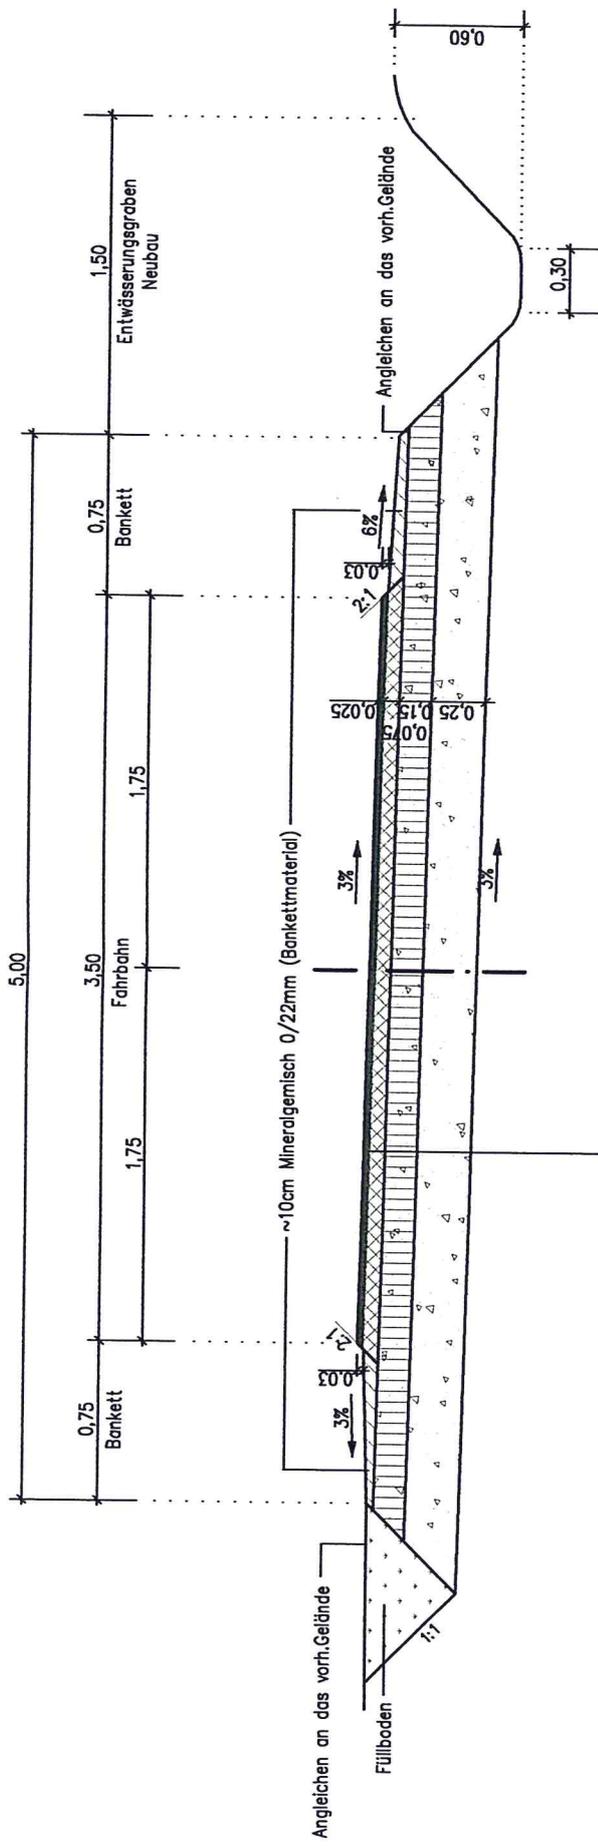

**Aufbau Fahrbahn :**

(In Anlehnung an die Bauklasse VI der RSTO 01 Tafel 1, Zeile 3)

- 2,5 cm bituminöse Decke 0/8mm 60kg/m<sup>2</sup> gem. ZTV LW 99
- 7,5 cm bituminöse Tragschicht 0/22mm 180kg/m<sup>2</sup> gem. ZTV LW 99
- 15 cm Schottertragschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 04/07  
EV<sub>2</sub> ≥ 120 MN/m<sup>2</sup>
- 25 cm Frostschuttschicht gem. ZTV SoB-StB 04/07  
Material Kies-Sand-Gemisch 0/32mm  
EV<sub>2</sub> ≥ 100 MN/m<sup>2</sup>  
EV<sub>2</sub> auf dem Planum ≥ 45 MN/m<sup>2</sup>

50 cm Gesamtdicke