

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen		Vorlage-Nr: VO/GV08/2015-1571
Federführend: Kämmerei		Status: öffentlich
		Aktenzeichen:
		Datum: 21.07.2015
		Einreicher: Bürgermeister
Schaffung einer Wendeschleife für den Trailerbetrieb an der Slipanlage "An der Marina"		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	04.08.2015	Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö	26.08.2015	Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, auf dem gemeindlichen Flurstück 281/57 eine Wendeschleife für die Nutzer der Slipanlage als 5 m breite Schotterrasenfläche zu schaffen und bewilligt hierfür außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 6.000,00 € im Gemeindehaushalt 2015.

Sachverhalt:

Um zum Einsetzen von Booten rückwärts mit dem Trailer an die Slipanlage neben dem Steg der Marina heranfahren zu können, brauchen die Rettungsfahrzeuge eine Wendemöglichkeit. Herr Neetz schlägt vor, eine Schotterrasenfläche zu schaffen, dessen Außenradius mit einer Bänderung aus Natur-Großsteinpflaster markiert werden soll.

Finanzielle Auswirkungen:

Es werden außerplanmäßig 6.000,00 € bereitgestellt. Produktkonto: 08/5410.7853022

Deckungsvorschlag: zu erwartende Minderauszahlungen bei der Maßnahme LWB Losten – Hoppenrade (Produktkonto: 08/5410.7859004 = -6.000,00 €)

Anlage/n:

Flurkarte
Skizze
Kostenschätzung

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	



Gemarkung Bad Kleinen, Hohen Viecheln

$\frac{289}{8}$

$\frac{81}{8}$

$\frac{281}{42}$

$\frac{28}{40}$

$\frac{1}{4}$


3.15

50

Gemeinde Hohen Viecheln
Gemarkung Hohen Viecheln
Flur 4

$\frac{1}{3}$

Slipanlage „An der Marna“
Bauelemente
Skizze Umlaufung für Trailer-
fahrzeuge 77 71500 (Anf.)

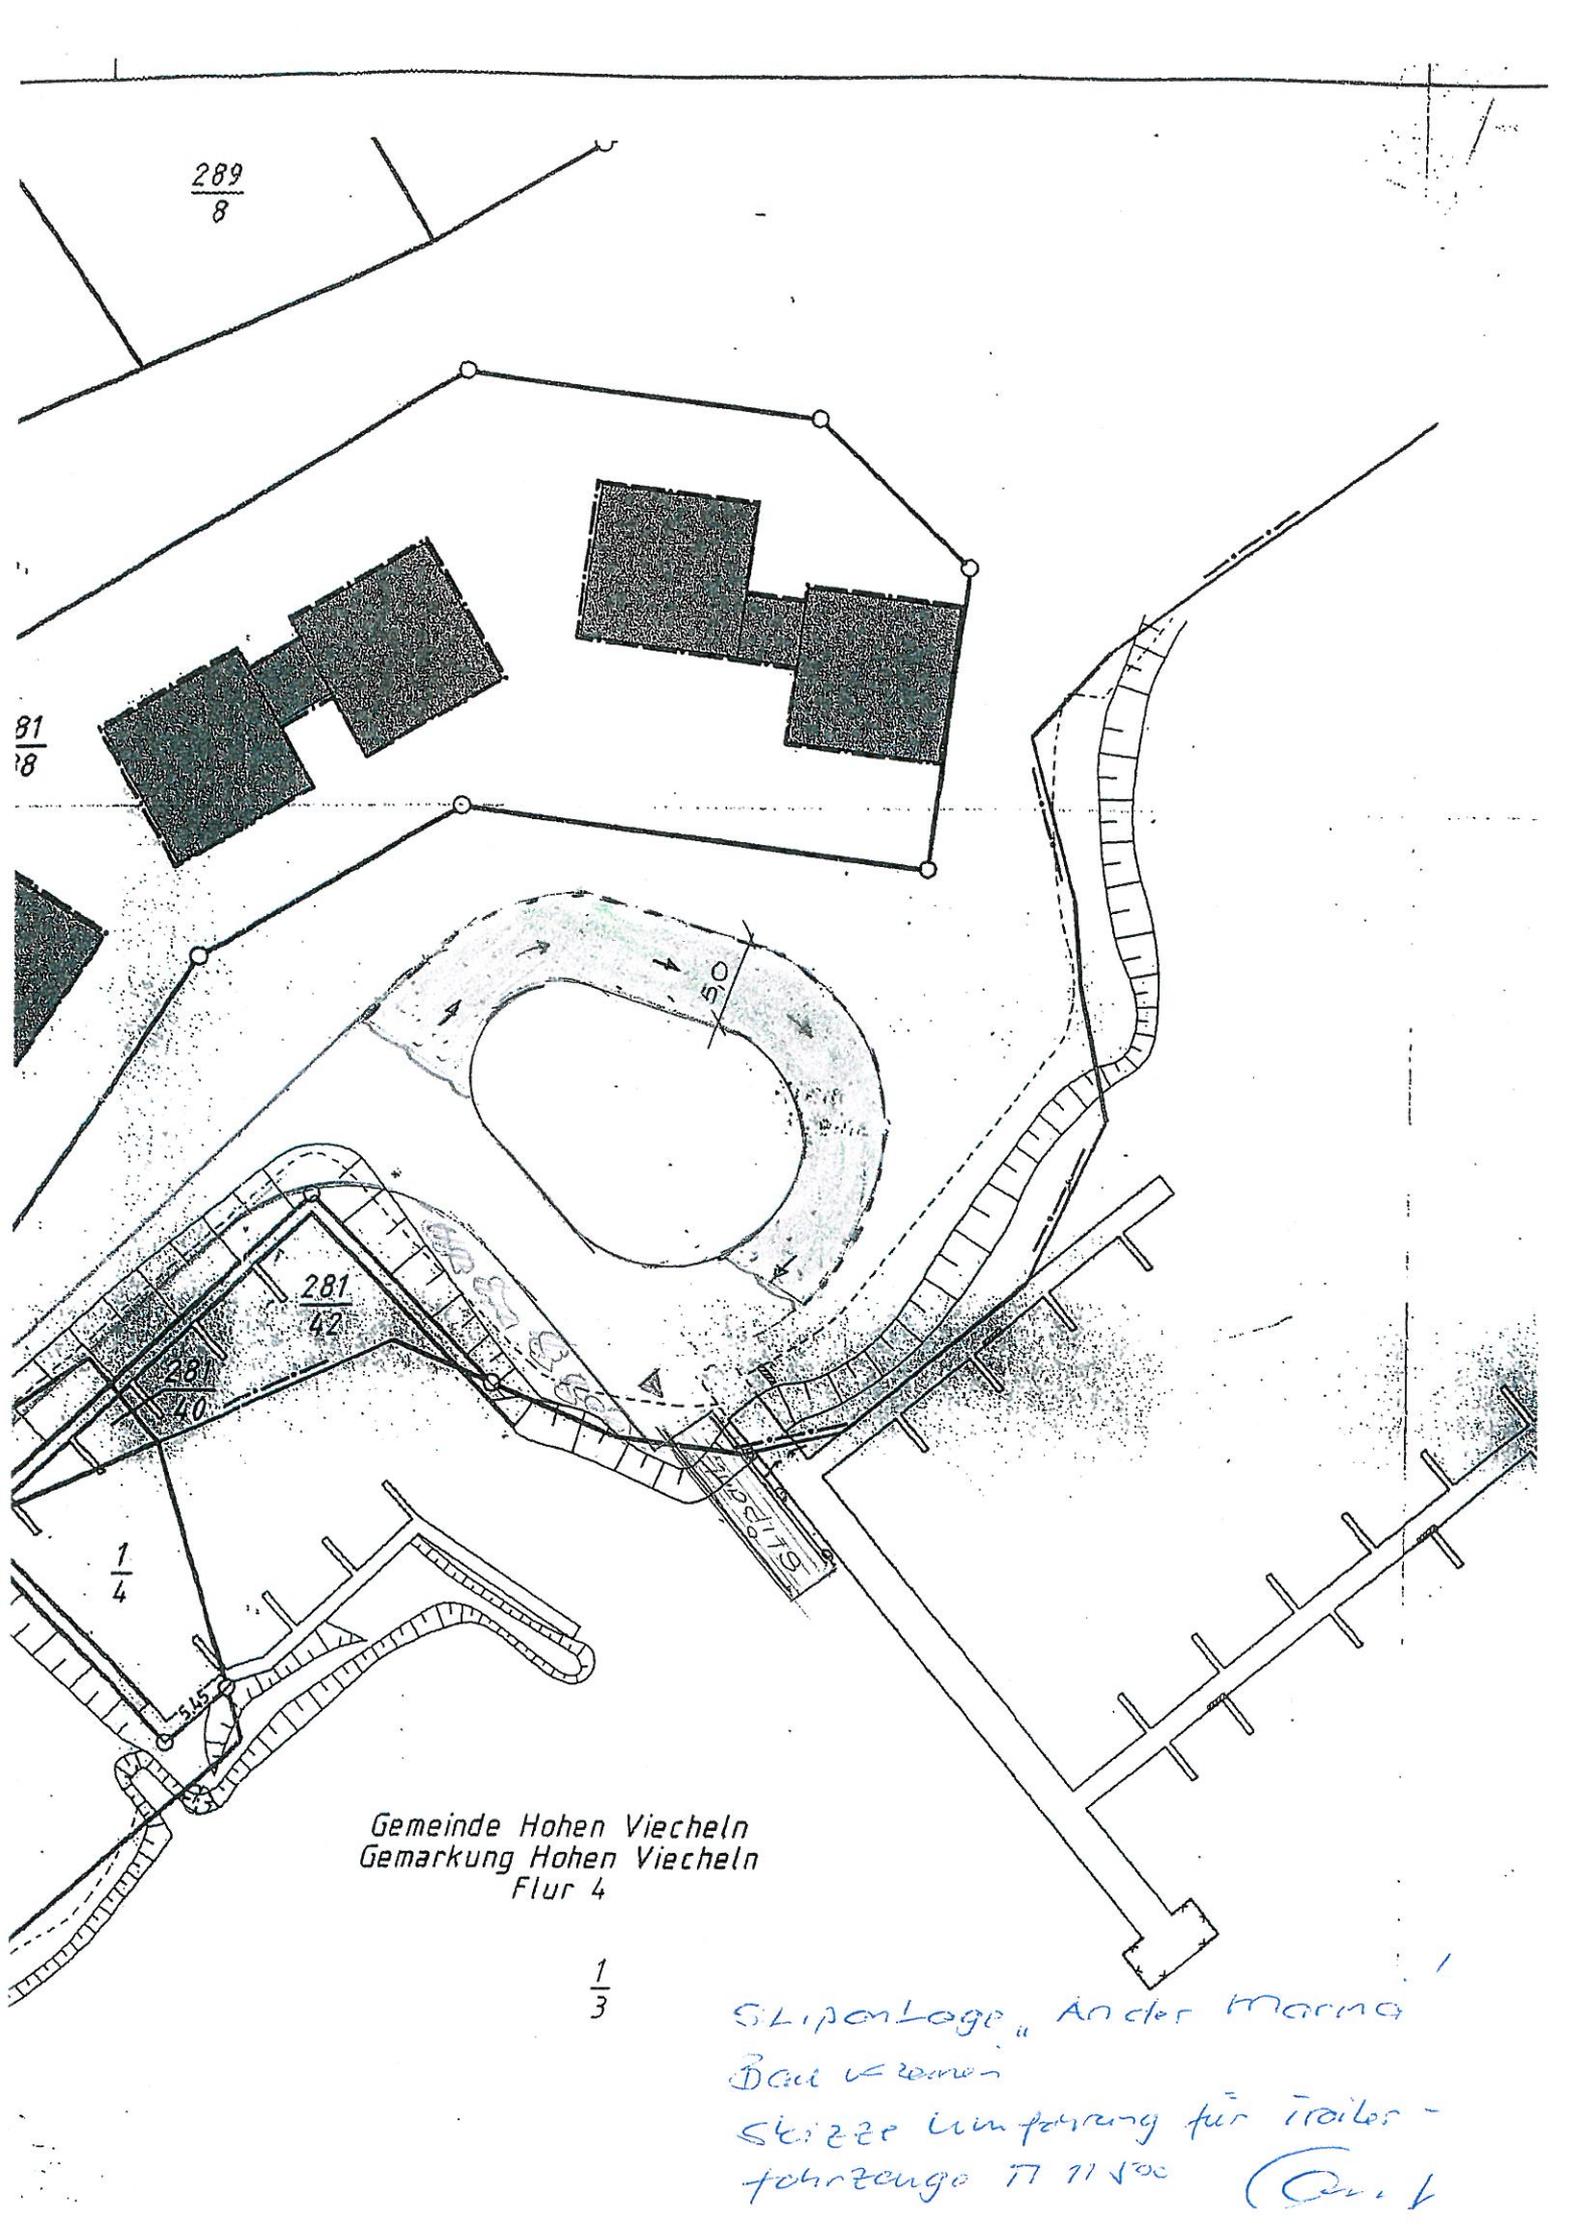

Alter Schulweg 1
 23996 Bad Kleinen
 Tel: 038423/490
 Fax: 038423/50976
 Steuer Nr. 080/252/00927

Kostenschätzung

Bauvorhaben: Slipanlage „An der Marina“
 Gemeinde Bad Kleinen
 Wendeschleife für Trailerbetrieb
 Feuerwehr, Katastrophenschutz, DLRG

Vorbemerkung

Nach Probebetrieb durch die späteren Nutzer, wurde die Geometrie der Wendeschleife konzipiert. Es wird eine 5m breite Schotterrasenfläche aus ökologischen Gründen vorgesehen. Eine Entwässerung erfolgt somit durch Versickerung. In der Wahrnehmung stellt sich ökologisch eine Rasenfläche dar, die durch den Unterbau eine sichere Befahrung für die Nutzer ermöglicht. Der Außenradius auf der Fahrerseite wird durch eine Bänderung aus Naturstein-Großpflaster markiert. So wird gesichert, daß die stabilisierte Fläche nicht verlassen wird. Der Unterbau besteht aus Naturbaustoffen Schotter (Kantkorn), Humus und Kalkeinstreuung. Die Oberschicht strapazierfähiger Rasen.

Kostenschätzung

-	Aushub des Verdrängungsbodens, Kulturboden, Grassoden d=0,3m, Boden wird entsorgt bzw. durch AG verwendet. Transportentfernung bis 2 km.		
	60 m ³ x 10,00 €		600,00 €
-	Lieferung und Einbau eines Kalk-Schotter-Humus-Gemisches als Unterbau für eine Vegetationsfläche – Rasen. D = 0,3 m		
	200 m ² x 16,00 €		3.200,00 €
-	Lieferung und Einbringen einer Rasensaat, strapazierfähig, Anwachspflege		
	200 m ² x 2,00 €		400,00 €
-	Bänderung (Markierung) des Außenradius aus Granit-Kopfsteinpflaster		
	Lieferung durch den AG, Verlegung einreihig, Abstand 1,0m, Verlegung in Beton		
	40 Stck. Einzelsteine x 6,00 €		<u>240,00 €</u>
			4.440,00 €
		+19% Mwst.	<u>843,60 €</u>
			<u>5.283,00 €</u>

