

Beschlussvorlage Gemeinde Barnekow Federführend: Amt für Zentrale Dienste	Vorlage-Nr: VO/GV12/2010-178 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 31.08.2010 Einreicher: Bürgermeisterin	
Straßenreparatur in Klein Woltersdorf, Höhe Haus Nr.6		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	15.09.2010	Gemeindevertretung Barnekow

Beschlussvorschlag:

Entsprechend der Vorlage des Ing. Büros ITS Wismar beschließt die Gemeindevertretung die auf kommunalem Grundstück befindliche Zufahrt zum Grundstück Siggelkow (Dorfstraße 6) in Klein Woltersdorf in Asphalt zu sanieren und dabei eine Betonsteinmulde einzubauen.

Die Bürgermeisterin wird bevollmächtigt bei Vorlage von 3 geprüften Angeboten verschiedener Fachfirmen, dem günstigsten Bieter den entsprechenden Auftrag zu erteilen.

Sachverhalt:

In Klein Woltersdorf befindet sich von der Dorfstraße zum Grundstück Haus Nr. 6 (Siggelkow) eine sehr breite, jedoch völlig schadhafte Zuwegung mit starkem Gefälle. Der Zustand dieser Zufahrt, sowie der hohe Absatz zur Fahrbahn der Dorfstraße machen ein Überfahren mit Fahrzeugen kaum noch möglich. Zudem läuft Niederschlagswasser von Bereichen der Dorfstraße über diese Zufahrt auf das Privatgrundstück. Entsprechende Beschwerden wurden bei der Bürgermeisterin vorgetragen. Aufgrund der ausgemergelten Asphalt-u. Schotteroberfläche und des Gefälles macht sich der Neubau der Auffahrt in Asphalt erforderlich. Zudem muss mittels einer Muldenrinne das Oberflächenwasser vor dem Grundstück abgeleitet werden.

Familie Siggelkow bittet weiterhin, die Überhöhung auf der Dorfstraße in deren Grundstücksnähe am Übergang Asphaltstraße / Betonstraße abzufräsen. Fahrzeuge „hüpfen“ laut, wenn sie diese Stelle mit höherer Geschwindigkeit überfahren. Die Beseitigung der Überhöhung kann aus Kostengründen nicht realisiert werden. Zudem stellt diese Stelle momentan keine reale Gefahr für Menschen und Fahrzeuge dar.

Finanzielle Auswirkungen:

Im laufenden Haushalt 2010 stehen der Gemeinde Barnekow derzeit 6.877,00 Euro zur Unterhaltung von Straßen, Wegen und Regenentwässerung zur Verfügung.

Anlage/n:

Kostenschätzung der Ing.Büros für Tief-u. Straßenbau Wismar vom 08.06.2010

- a) Zufahrt zum Grundstück Siggelkow : ca. 5.000,00 Euro
- b) Abfräsen der Überhöhung : ca. 2.000,00 Euro

Abstimmungsergebnis:	
-----------------------------	--

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Bauvorhaben: Gemeinde Barnekow
OT Klein Woltersdorf
Zufahrt zum Grundstück der Familie Siggelkow

Wismar, d. 08.06.2010

KOSTENSCHÄTZUNG



Leistung:	Menge/Einheit:	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
- Abfräsen der vorh. Fläche		psch.	500,00 €
- längs der Straße 2 x schneiden zwecks Einbau Betonmuldenstein	20,00 lfdm	7,50 €	150,00 €
- Einbau Betonmuldenstein	11,00 lfdm	35,00 €	385,00 €
- Fuge Betonmuldenstein / Straße vergießen	10,00 lfdm	10,00 €	100,00 €
a) - neue Zufahrt auskoffern (0,30m)	30,00 m²	10,00 €	300,00 €
- Einbau Schottertragschicht (0,30m)	30,00 m²	11,50 €	345,00 €
- Einbau bit. Tragschicht (Handeinbau) 8cm	30,00 m²	30,00 €	900,00 €
- Einbau bit. Deckschicht (Handeinbau) 4cm	50,00 m²	20,00 €	1.000,00 €
- Angleichen der Randbereiche mit Mineralgemisch		psch.	200,00 €
			3.880,00 €
Unvorhergesehenes		10%	388,00 €
Baukosten netto:			4.268,00 €
MwSt.:		19%	810,92 €
Baukosten brutto:			5.078,92 €
		~	<u><u>5.000,00 €</u></u>

Anmerkung:

Da es keine Vorflut gibt, läuft das Wasser längs der Straße /Zaun in Richtung Klein Woltersdorf.

Beseitigung der Schadstelle Übergang bit. Befestigung /Beton Woltersdorfer Weg

b) - bit. Deckschicht schneiden	16,00 lfdm	7,50 €	120,00 €
- Abfräsen der vorh. Überhöhung		psch.	500,00 €
- TOK-Band	16,00 lfdm	5,00 €	80,00 €
- Einbau 3cm bit. Deckschicht (Handeinbau)	25,00 m²	30,00 €	750,00 €
			1.450,00 €
Unvorhergesehenes		10%	145,00 €
Baukosten netto:			1.595,00 €
MwSt.:		19%	303,05 €
Baukosten brutto:			1.898,05 €
		~	<u><u>2.000,00 €</u></u>

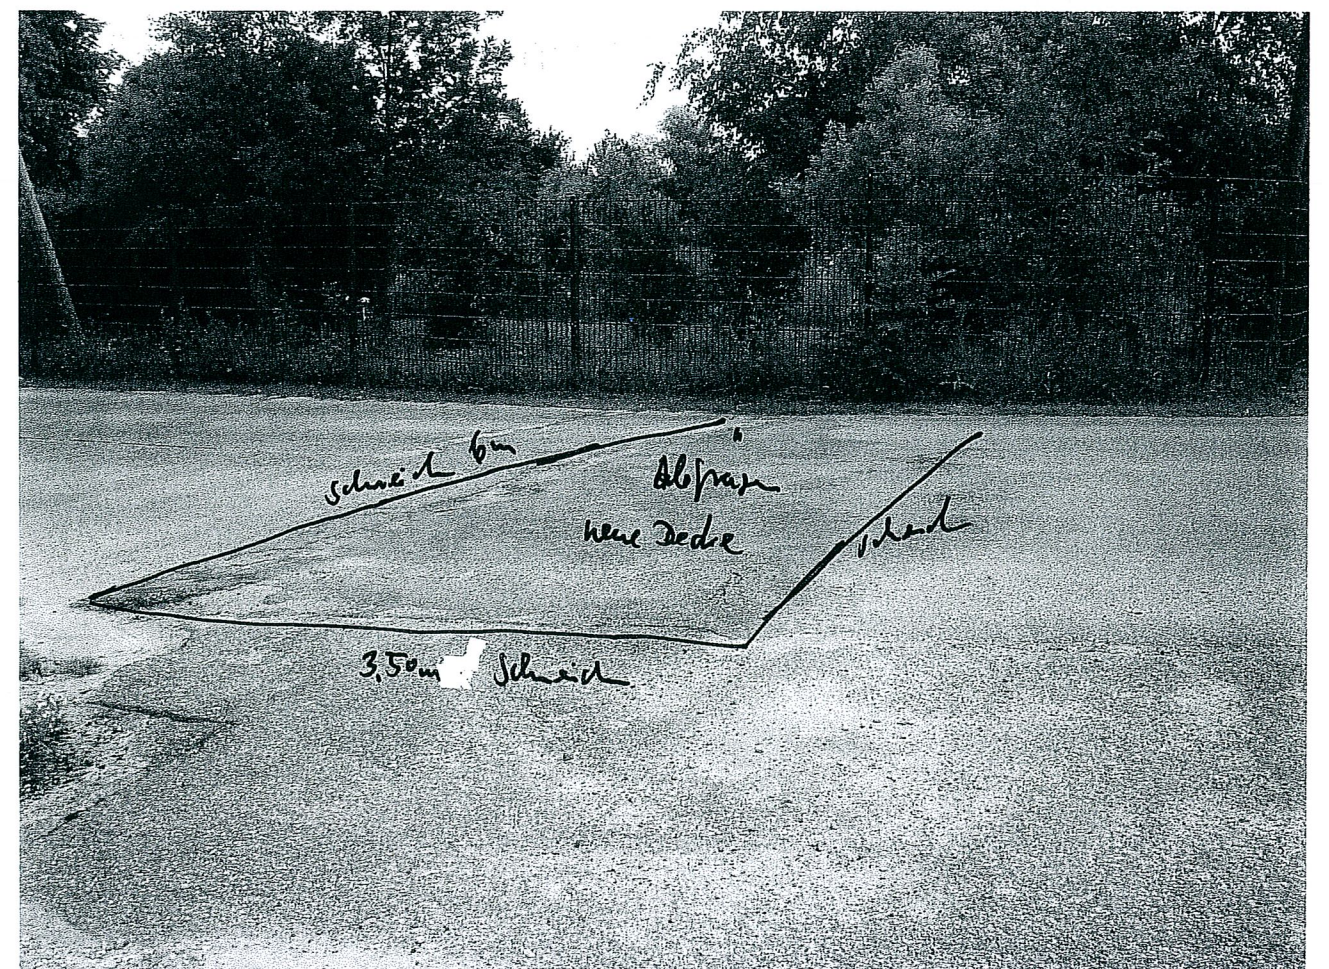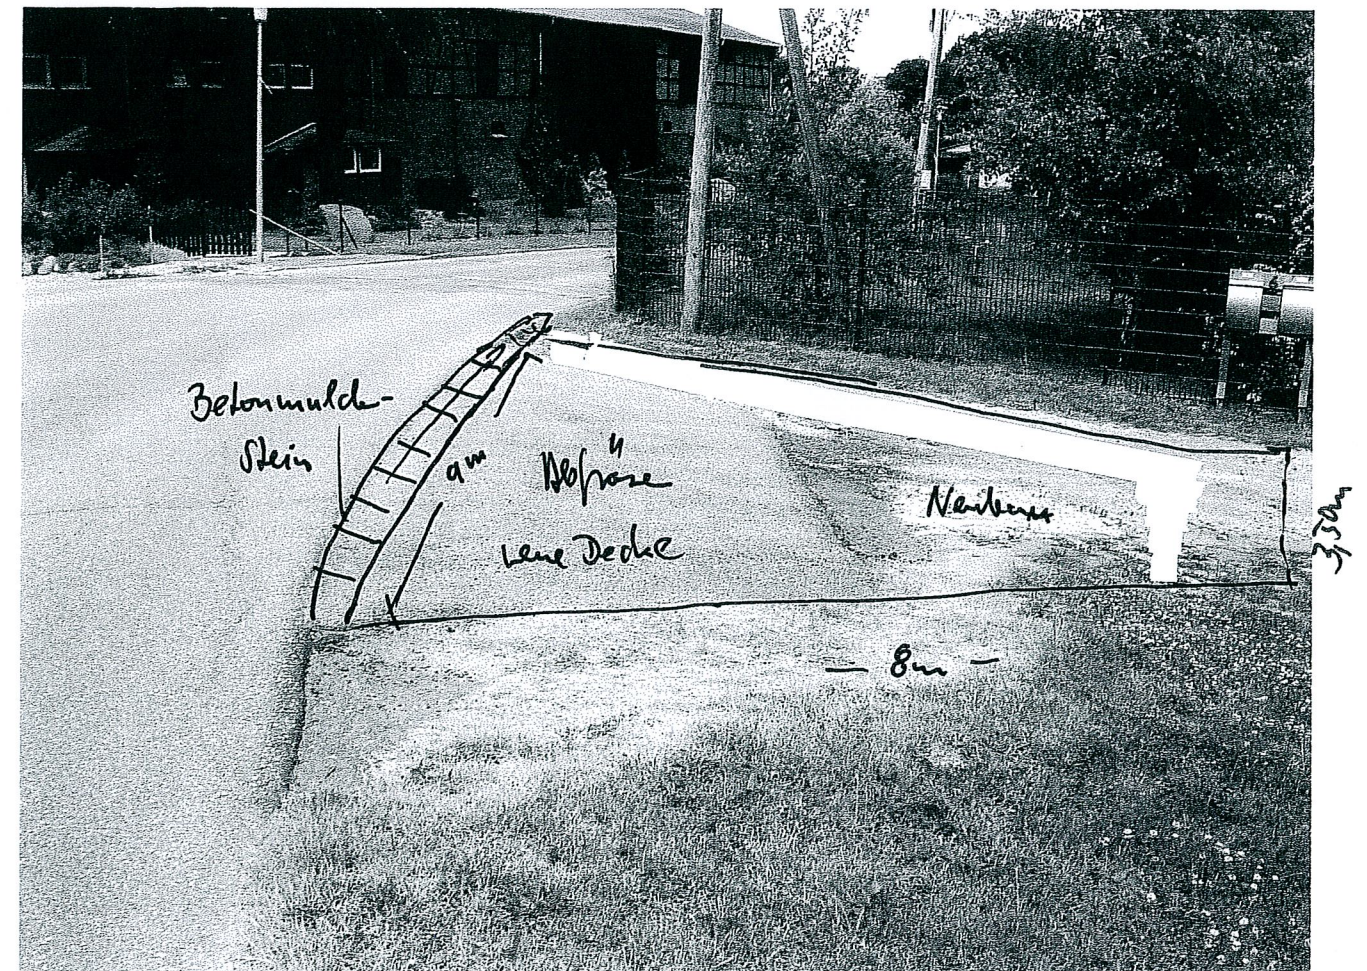

11.01.2011 Wiedersdorf